GH™ BIG RIG™

Гидравлические распылители с бензоприводом, предназначенные для нанесения защитных и кровельных покрытий

www.graco.com

Преимущества использования

- **Непревзойденная портативность**
  Отсутствие воздушного компрессора позволяет исключить необходимость использования источника подачи сжатого воздуха, а также шлангов для подачи воздуха

- **Максимальная производительность**
  Проверенный временем 9.7 кВт двигатель Honda ® (мощностью 13 л.с.), оборудованный встроенным топливным баком, дополнительно комплектуется системой электрозапуска.

- **Универсальная конструкция**
  Высокая производительность и возможность подачи материала под высоким давлением позволяют использовать данное оборудование для широкого спектра задач.

Painter - Heavy Duty Applications

GH 733 – GH 833 – GH 933 – GH 1017 – GH 2570 – GH 5040

Распылители GH BIG RIG

Гидравлические распылители с бензоприводом, предназначенные для работы в тяжелых условиях эксплуатации

Добро пожаловать в мир многофункционального окрасочного оборудования.

Компания Graco предлагает широкий выбор профессионального оборудования, предназначенного для нанесения различных покрытий. Данная брошюра поможет Вам сделать правильный выбор.

Новая линейка высокопроизводительных распылителей серии Big Rig™ характеризуется универсальностью применения и позволяет производить покраску жилых зданий, а также наносить кровельные и водозащитные покрытия профессионального уровня!

НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ ПОРТАТИВНОСТЬ

Отсутствие воздушного компрессора, а также источника подачи сжатого воздуха и шлангов для подачи воздуха, позволяет значительно сократить расход топлива и исключить вероятность обледенения.

МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Проверенный временем 9.7 кВт двигатель Honda® (мощностью 13 л.с.), оборудованный встроенным топливным баком, теперь поставляется с опциональным мощным зарядным устройством (12 В, 18 А) и запускается с помощью стартера.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Широкий выбор моделей, представленных в линейке распылителей серии Big Rig, позволяет с легкостью подобрать оптимальный вариант. Теперь Вы сможете производить подачу высоковязких материалов с высоким содержанием сухого остатка. Возможность работы оборудования под высоким давлением позволяет прокачивать материал через шланги большой длины.

Прочная стальная рама
- Большие пневматические колеса позволяют с легкостью перемещать оборудование по неровной поверхности.
- Надежная сварная рама
- Многофункциональная конструкция. За считанные секунды трансформируется в стойку.

Двигатель Honda® с системой электрозапуска*
- Наличие 9.7 кВт (13 л.с.) двигателя со встроенным топливным баком позволяет обеспечить высокую производительность
- Популярная модель двигателя, снабженная индикатором уровня масла
- Возможность ручного запуска
- 12 В, 18 А пуско-зарядное устройство высокой емкости*

**только для моделей ES*

Высоконадежная гидравлическая система

Более высокая скорость прохождения мертвых точек
- Наличие уплотнительного кольца позволяет предотвратить утечку материала
- Высока точность регулировки уровня давления
- Отсутствие необходимости использования кнопки сброса гидравлического давления
- Надежные гидравлические линии

GH 733 – GH 833 – GH 933 – GH 1017 – GH 2570 – GH 5040

См. ***видео*** на:
http://19.graco.eu.com

Материалы и области применения

Гидравлические распылители GH предназначены для работы с широким спектром материалов: начиная от краски и шпаклевки и заканчивая защитными покрытиями.

Компактная установка начального уровня GH833 идеально подойдет для распыления материала. Установка GH933 работает под максимальным давлением, что позволяет распылять высоковязкие материалы, используемые для промышленного применения. Установки GH 733 / 933 / 1017 / 2570 / 5040 обеспечивают высокопроизводительную подачу материала под высоким давлением и могут быть модифицированы для выполнения широкого спектра задач.

Презентация высоконадежной установки

GH 833

Уникальный высоконадежный насос MaxLife™
- Уникальная конструкция штока и цилиндра. Высокая надежность и долгий срок службы.
- Наличие впускного клапана QuikAccess™ и системы QuikChange™ уменьшает время холостого хода
- Проверенная временем конструкция и высокая производительность
- Всего 16 тактов/галл

Представлем Вашему вниманию полную линейку распылителей серии Big Rig

GH 733/GH 933/GH 1017/GH 2570/GH 5040

Уникальный насос Xtreme™
- Быстросъемная насосная часть
- Проверенная временем надежность и производительность
- Износоустойчивые кожаные уплотнения и уплотнения XtremeSeal™
- Высоконадежный поршень
- Впускной клапан QuikAccess может быть легко отсоединен

www.graco.com

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ВЫСОКОНАДЕЖНЫЙ БЕСПРОВОДНОЙ БЕЗВОЗДУШНЫЙ РАСПЫЛИТЕЛЬ

Сократите расход материала, экономьте время и деньги, используя новые HD распылители XForce™, предназначенные для выполнения работ небольшого объема. Оборудование позволяет наносить высоковязкие защитные и антикоррозионные покрытия.

(Более подробную информацию см. в брошюре 342286)

НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Комплект прямого всасывания
для 200 литровой бочки

- Возможность подачи материала прямо из бочки
- Прочная стальная рама
- Простота установки

Бункер для материала, выполненный из нержавеющей стали
45 литров

- Высоконадежный бункер, толщина стенок - 2мм
- Наличие скошенного края улучшает поток материала
- Широкая горловина, 1/12" быстросъемное соединение
- В комплекте: Бункер, крышка, монтажный кронштейн, фитинги, быстросъемное соединение Quick Disconnect

Насосные блоки QuikChange™

Использование насосных блоков QuikChange позволяет увеличить производительность. Вы можете с легкостью модифицировать установку Big Rig с учетом необходимых потребностей! Каждый насосный блок QuikChange можно приобрести отдельно.

В состав комплекта входит: насосный блок, соединительные болты и соединительный разъем для штока. Комплект может быть использован только для установок GH 733, GH 933, GH 1017, GH 2570, GH 5040.

Каталожные номера комплектов:

GH 733	16U753
GH 933	16U755
GH 1017	16U751
GH 2570	16U752
GH 5040	16U754

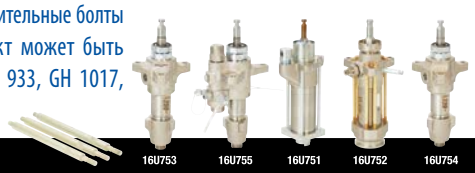

Аксессуары для установок GH BIG RIG

Заставьте работать Ваше оборудование на полную мощность, используя специальные аксессуары

Улучшите качество финишной отделки

Распылители

289605	Высоконадежный краскораспылитель с соплом RAC X™ 531 и соплодержателем - 276 бар
224472	Удлинительная насадка (90 см) для пистолета - распылителя, используемого при нанесении мастики, 276 бар

289671	Пистолет - распылитель для нанесения мастичных кровельных покрытий (90 см удлинительная насадка) - 280 бар - 1/2" канал для материала
246240	Краскораспылитель Silver Plus (курок под два пальца) с соплом RAC X 517 и соплодержателем - 345 бар

243283	Краскораспылитель Silver Plus (курок под два пальца) с соплом RAC 5 517 и соплодержателем - 345 бар
246468	Краскораспылитель Flex Plus™ (курок под два пальца) с соплом RAC X 517 и соплодержателем - 345 бар
XTR500	25 мм круглая рукоятка, курок под 4 пальца, без сопла
XTR700	Круглая рукоятка, курок под 4 пальца, без сопла

Сопла и соплодержатели

PAA-XXX	RAC X SwitchTips™, голубой цвет – 279 бар
WA-XXXX	RAC X RAC SwitchTips (широкое), голубой цвет – 279 бар

246215	Соплодержатель RAC X HandTite™, 22 мм резьба, стандартное резьбовое соединение Graco
246437	Соплодержатель RAC X HandTite, 17 мм резьба, для пистолетов-распылителей Graco предыдущих моделей, подходит для пистолетов-распылителей других производителей с 17 мм резьбой

XHD-XXX	XHD™ SwitchTips, серый цвет - 500 бар
XHD001	Соплодержатель XHD RAC - 500 бар

XHD010	Уплотнения и комплекты уплотнений (5 шт)

Фитинги для шлангов

175013	3/4" npt x 3/4" npt (MBE) – 500 бар
156971	1/4" npt x 1/4" npt (MBE) – 517 бар

156849	3/8" npt x 3/8" npt (MBE) – 500 бар
158491	1/2" npt x 1/2" npt (MBE) – 500 бар
157350	1/4" npt x 3/8" npt (MBE) – 420 бар

159239	1/2" npt x 3/8" npt (MBE) – 500 бар

Комплекты

253473	Комплект оригинального оборудования; В комплекте: гидравлический двигатель, поршневой насос
287916	Всасывающий комплект (не предназначен для работы с растворителем), всасывающий шланг (диаметр 1.5", длина -2 м)
287915	Всасывающий комплект (для работы с растворителем), всасывающий шланг (диаметр 1.5", длина -2 м)
287843	Комплект прямого всасывания; В комплекте: гидравлические линии, трубка и подъемный кронштейн, (для GH 733, GH 833, GH 933 и GH 5040)
16U764	Комплект прямого всасывания; В комплекте: гидравлические линии, трубка и подъемный кронштейн, (для GH 2570)
16U505	45 л бункер для материала, выполненный из нержавеющей стали (для GH 733, GH 933 и GH 5040)
287936	Всасывающий комплект (не предназначен для работы с растворителем), всасывающий шланг (диаметр 2", длина -2 м)

Шланги BlueMax™ для безвоздушного распыления (230 бар)

240793	1/4" x 7.5 м
240794	1/4" x 15 м
240797	3/8" x 15 м

Гибкие шланги BlueMax для безвоздушного распыления (230 бар)

238358	3/16" x 0.9 м
238959	3/16" x 1.4 м

Шланги высокого давления Xtreme-Duty

H77550	3/4" x 15 м (500 бар)

Выберите шланг, подходящий для решения Ваших задач: используйте конфигуратор (брошюра 342550)

Гибкие шланги высокого давления Xtreme-Duty MxF (276 бар)

277249	1/4" x 0.9 м
277351	3/8" x 0.9 м

Гидравлические распылители с бензоприводом серии BIG RIG

ВСЕ УСТАНОВКИ ПОСТАВЛЯЮТСЯ В КОМПЛЕКТЕ 9.7 КВТ (13 Л.С.) МОТОРОМ HONDA И 18А ПУСКО-ЗАРЯДНЫМ УСТРОЙСТВОМ (ТОЛЬКО ES).

	GH 733	GH 833	GH 933	GH 1017	GH 2570	GH 5040
Каталожные номера: Без дополнительного оборудования	-	253471	16U281	-	-	-
Пуско-зарядное устройство без дополнительного оборудования	16U279	16V258	16U285	16U277	16U278	16U280
Комплект оригинального оборудования	-	253473	-	-	-	-
Максимальная производительность - л/мин (галл/мин)	15.1 (4.0)	15.1 (4.0)	9.5 (2.5)	62.5 (16.5)	26.5 (7.0)	13.2 (3.5)
Максимальное рабочее давление - бар (psi)	276 (4000)	276 (4000)	500 (7250)	70 (1000)	172 (2500)	345 (5000)
Максимальный диаметр сопла	0.065"	0.065"	0.053"	-	-	0.067"
Электрический запуск	+	Только установки ES	Только установки ES	+	+	+
Фильтр	-	Easy Out	+	-	-	-
Демпфер пульсации	-	-	-	+	-	-
Всасывающий комплект для 200 л бочки	Полиамид, внутренний диаметр 1.25"	ПВХ, внутренний диаметр 1.5"	Полиамид, внутренний диаметр 1.0"	ПВХ, внутренний диаметр 2.0"	ПВХ, внутренний диаметр 2.0"	ПВХ, внутренний диаметр 2.0"
Сменные насосные блоки	+	-	+	+	+	+
Тип насоса - Быстросъемный, поршень Xtreme	+	Высоконадежный поршень	+	+	+	+
Уплотнение	Уплотнение Xtreme/кожа	V-Max Blue™	Уплотнение Xtreme/кожа	Уплотнение Xtreme/кожа	PTFE/Кожа	Уплотнение Xtreme/кожа
Шток поршня	Chromex	MaxLife	Chromex	Хромирование	Хромирование	Хромирование
Цилиндр	Хромирование	MaxLife	Хромирование	Хромирование	Хромирование	Хромирование
Соединительный болт	Серебристый цвет - 16U336	-	Серебристый цвет - 16U336	Серебристый цвет - 16U336	Золотистый цвет - 16U339	Серебристый цвет - 16U336

GRACO BVBA • Fluid Handling Solutions
Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tel. (32) 89 770 700 • Fax (32) 89 770 777
www.graco.com

© 2013 Graco BVBA · Form No. 320593RU (rev.C) · 05/13 · Отпечатано в Европе.
Система менеджмента качества компании Graco сертифицирована в соответствии с ISO 9001.
Вся предоставленная в данном документе информация основана на последних сведениях о продукте, доступных на момент публикации.
Компания Graco оставляет за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления.