

Расходомеры и раздаточные пистолеты

Раздаточное оборудование для технического обслуживания
автотранспорта



СЕРИЯ SD

Оборудование предназначено для применения в сложных условиях эксплуатации: центры продажи легковых и грузовых автомобилей, автотранспортные предприятия, гаражные боксы, обслуживание вездеходной, строительной и горнодобывающей техники

Максимальное рабочее давление - 103 бар

Производительность до 53.0 л/мин (14 галл/мин)

Для использования внутри и снаружи помещений

Автоматическое сопло с поворотным закрыванием и дополнительно поставляемое высокопроизводительное сопло

Регулировка потока материала

Стандартно поставляется с предохранительной скобой

До трех вариантов предустановок (SDP5, SDP15)

Гарантия 5 лет на все оборудование, гарантия на электронику - 3 года



СЕРИЯ TD

Оборудование предназначено для применения в небольших ремонтных и шиномонтажных мастерских, на станциях быстрой замены масла и небольших промышленных предприятиях

Максимальное рабочее давление - 69 бар

Производительность до 19 л/мин (5 галл/мин)

Оборудование предназначено только для использования внутри помещений

Автоматическое сопло

Контроль подачи материала


Предохранительную скобу для курка необходимо заказывать дополнительно

Отсутствие заводских предустановок

Гарантия два года

Область применения

Процесс контроля и дозированной подачи смазочного материала никогда не был настолько простым!

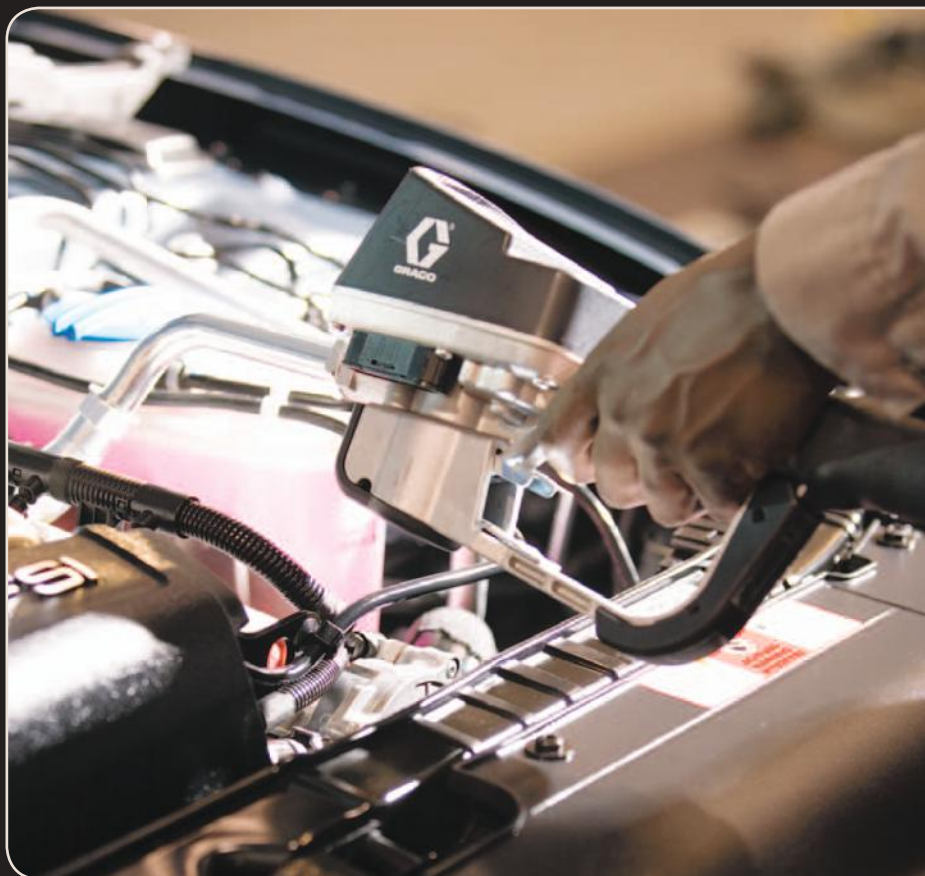


Новая линейка расходомеров и раздаточных пистолетов компании Graco полностью соответствует требованиям, предъявляемым к оборудованию, используемому в небольших ремонтных мастерских для проведения технического обслуживания легковых и большегрузных автомобилей, а также вездеходного транспорта.

- Широкий выбор расходомеров и раздаточных пистолетов
- Возможность работы под высоким давлением позволяет использовать линии большей протяженности
- Новые функциональные особенности позволяют повысить производительность
- Высокая надежность и износостойкость


Работа в тяжелых условиях эксплуатации

- Сервисные мастерские по обслуживанию оборудования для горнодобывающей промышленности
- Техническое обслуживание строительной техники
- Ремонтные мастерские по обслуживанию вездеходного транспорта

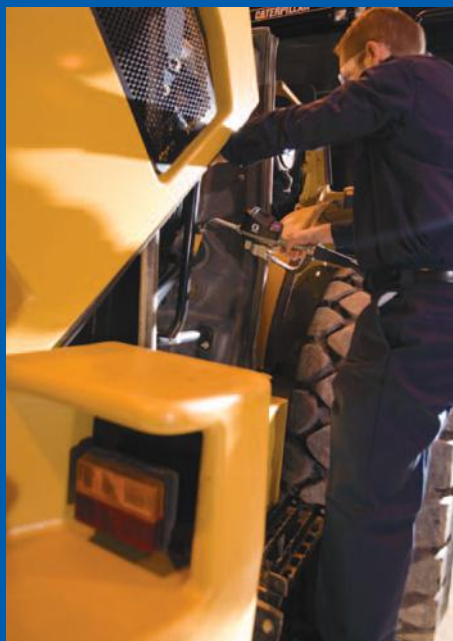

Возможность проведения работ большого объема

- Центры продажи легкового и грузового автотранспорта
- Автотранспортные предприятия
- Авторемонтные мастерские
- Крупные промышленные предприятия

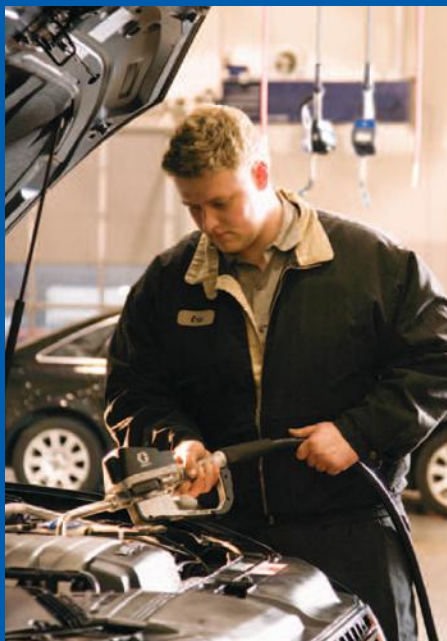

Проведение работ малого объема

- Небольшие ремонтные мастерские
- Шиномонтажные мастерские и небольшие станции быстрой замены масла
- Небольшие промышленные предприятия



Выбор модели раздаточного пистолета (с расходомером/без расходомера)

Product Selection



SD SERIES



LD SERIES

Автосалоны	Салоны продажи грузовых автомобилей	Салоны продажи грузовых автомобилей	Автотранспортные компании	Горнодобывающая промышленность	Автомобильные мастерские	Обслуживание строительного автотранспорта	Крупные промышленные предприятия	Небольшие ремонтные мастерские	Шиномонтажные мастерские	Станции быстрой замены масла	Ремонтные центры	Небольшие промышленные предприятия
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•			•			•	•	•	•	•	

Область применения

Широкий выбор расходомеров и раздаточных пистолетов

СЕРИЯ SD

Оборудование предназначено для применения в сложных условиях эксплуатации: центры продажи легковых и грузовых автомобилей, автотранспортные предприятия, гаражные боксы, обслуживание вездеходной, строительной и горнодобывающей техники

Максимальное рабочее давление - 103 бар

Производительность до 53.0 л/мин (14 галл/мин)

Для использования внутри и снаружи помещений

Автоматическое сопло с поворотным закрыванием и дополнительно поставляемое высокопроизводительное сопло

Регулировка потока материала

Стандартно поставляется с предохранительной скобой

До трех вариантов предустановок (SDP5, SDP15)

Гарантия 5 лет на все оборудование, гарантия на электронику - 3 года

СЕРИЯ LD

Оборудование предназначено для применения в небольших ремонтных и шиномонтажных мастерских, на станциях быстрой замены масла и небольших промышленных предприятиях

Максимальное рабочее давление - 69 бар

Производительность до 19 л/мин (5 галл/мин)

Оборудование предназначено только для использования внутри помещений

Автоматическое сопло

Контроль подачи материала

Предохранительную скобу для курка необходимо заказывать дополнительно

Отсутствие заводских предустановок

Гарантия два года

Ручные и автоматические (с предустановками) раздаточные пистолеты с расходомерами серии SD

Ручной раздаточный пистолет с расходомером

- Входные отверстия - 1/2" npt - BSPP(G) - BSPT(R)
- Входные отверстия - 3/4" npt - BSPP(G) - BSPT(R)

Preset Dispense Meter

- Возможность проведения предустановленной и ручной раздачи
- Наличие трех предустановок позволяет производить быструю раздачу стандартного объема материала
- Фиксатор курка
- Входные отверстия - 1/2" npt - BSPP(G) - BSPT(R)
- Входные отверстия - 3/4" npt - BSPP(G) - BSPT(R)

Большой ЖК-экран, простое управление

- Возможность регулировки яркости подсветки экрана
- Простые в использовании навигационные клавиши
- Калибровка осуществляется с помощью клавиш

Прочный литой корпус

- Надежная конструкция позволяет долгосрочно использовать оборудование в тяжелых условиях эксплуатации
- Наличие предохранителя позволяет предотвращать непроизвольные нажатия курка

Фильтр входного отверстия для подачи материала

- Сменный внутренний фильтр используется для защиты расходомера от загрязнения
- Увеличенная поверхность позволяет понизить перепады давления

Поворотный шарнир

- Параметры входного отверстия (1/2" и 3/4" npt)
- Возможность использования для подачи стандартного и повышенного объема материала

Защитные колпачки

- Защитные колпачки имеют разные цвета, что позволяет определять, какой из пистолетов используется для подачи определенного типа материала

Сбалансированное нажатие курка

- Использование курка на 4 пальца увеличивает комфорт работы оператора
- Конструкция предохранительной скобы позволяет избежать возможности случайного повреждения поверхности обслуживаемого транспортного средства во время подачи материала

Модель SDP5 с предустановками

Инновационная конструкция, высокая надежность и производительность



Удлинительные насадки для материала

- Гибкие и жесткие удлинительные насадки стандартно комплектуются соплом с поворотным замком. При необходимости можно отдельно заказать высокопроизводительное сопло с поворотным замком.
- Заккрытие и открытие происходит с пол-оборота!
- Конструкция сопла позволяет предотвратить утечку материала и попадание грязи
- Предотвращение утечки материала во время работы

Длительное время работы от батареек

- Используются стандартные батарейки - не требуется наличие зарядного устройства

Новая конструкция корпуса

- Высокая точность работы с материалами разной степени вязкости по сравнению с предыдущими моделями расходомеров

Фиксатор курка

- Фиксатор курка используется для возможности проведения длительных работ (модели SDP5 и SDP15 с предустановками)

Технические характеристики

РАЗДАТОЧНЫЕ ПИСТОЛЕТЫ С РАСХОДОМЕРАМИ СЕРИИ SD

Скорость потока материала ⁽¹⁾	0.4 - 53 л/мин
Максимальное рабочее давление	103.4 бар
Единицы измерения	Кварта, галлон, пинта, литр (заводские настройки - кварта)
Вес	2.3 кг
Вход	3/4" - 14 npt или 1/2" - 14 npt
Выход	Втулка с уплотнительным кольцом, прямая резьба 3/4" - 16
Максимальное значение суммирующего счетчика	999.999 галлонов или литров
Максимальное количество записей	999.99 шт
Максимальный предустановленный объем	999.9 (SDP5 и SDP15)
Диапазон рабочих температур	от -4°C до 70°C
Температура хранения	от -40°C до 70°C

1. Tested in 10W oil at 70°F. Flow rates vary with fluid pressure, temperature, viscosity, inlet fitting and nozzle type.

Элементы питания	4 алкалиновые или литиевые батарейки AA
Время работы от батареек ⁽³⁾	Модели с предустановками - 6 месяцев (алкалиновые батарейки) Модели с ручным управлением - 1 год (алкалиновые батарейки)
Смазываемые детали	Алюминий, нержавеющая сталь, ПБТ/ПК, нитриловый каучук, сталь
Потеря давления ⁽¹⁾	5.52 бар @ 45.5 л/мин
Точность работы ⁽²⁾	±0.5%
Габаритные размеры (без удлинительной насадки)	33см x 9.5см x 14.6см (длина 13" x ширина 3.75" x высота 5.75")
Гарантия	Пять лет на все оборудование, три года на электронику
Руководство по эксплуатации	312865

2. At 9.5 lpm (2.5 gpm) @ 21°C (70°F) with 10 wt. oil and 1 gal (3.8 l) dispensed. May require re-calibration. Out-of-box accuracy ±1.25%.

3. Average shop use with alkaline batteries (included); 30-35% longer life with lithium AA.

Раздаточные пистолеты серии SD без расходомера



Раздаточный пистолет SDV15 без расходомера

- Производительность до 56,8 л/мин
- Используются для дозированной подачи моторного масла, трансмиссионного масла и антифриза
- Прочный литой корпус, рассчитанный на использование в тяжелых условиях эксплуатации
- Фиксатор курка
- Поворотный шарнир, 1/2" NPT(F), BSPP(G), BSPT(R)

Технические характеристики

РАЗДАТОЧНЫЕ ПИСТОЛЕТЫ SDV15

Максимально рекомендованная скорость потока материала ⁽¹⁾	18,9 л/мин
Максимальное рабочее давление	103,4 бар
Вес	0,18 кг
Диапазон рабочих температур	от -40°C до 82°C
Входное отверстие	1/2" NPT(F), BSPP(G), BSPT(R)
Размер выходного отверстия	Втулка с уплотнительным кольцом, прямая резьба 3/4" -16
Смазываемые детали	Алюминий, нерж.сталь, сталь, ацеталь, нитриловый каучук, термоэластомер
Гарантия	Пять лет
Руководство по эксплуатации	312789

1. Протестировано с помощью масла 10W при 70°F. Производительность зависит от давления и вязкости материала, а также типа сопла и фитинга входного отверстия.

Сконструировано для повышения производительности



Ручные и автоматические (с предустановками) раздаточные пистолеты с расходомерами серии LD

LDM5 - ручной раздаточный пистолет с расходомером



На выбор представлены две модели:

- LDM5 с защитным колпачком, предохранительной скобой и жесткой удлинительной насадкой с термокомпенсирующим соплом
- LDM5 с гибкой удлинительной насадкой и автоматическим соплом

LDP5 - раздаточный пистолет с расходомером (модель с предустановками)



На выбор представлены две модели:

- LDM5 (модель с предустановками) - комплектуется защитным колпачком и предохранительной скобой, а также жесткой удлинительной насадкой с термокомпенсирующим соплом
- LDM5 (модель с предустановками) - комплектуется гибкой удлинительной насадкой и автоматическим соплом

Комплекты удлинительных насадок

- Стандартная жесткая удлинительная насадка и автоматическое термокомпенсирующее сопло
- Дополнительно можно заказать гибкие удлинительные насадки, а также насадки, предназначенные для подачи смазки

Элементы управления

- Удобный ЖК-экран, наличие надежных переключателей

Корпус расходомера

- Износостойкий ударопрочный материал, обеспечивающий надежность работы
- Эргономичная конструкция рукоятки способствует повышению комфорта работы оператора

Фильтр входного отверстия для подачи материала

- Сменный внутренний фильтр защищает расходомер от загрязнения

Курок

- Курок на два пальца
- Модели LDP5 снабжены фиксатором курка

Защитный колпачок и предохранительная скоба

- Позволяют защитить окрашенные поверхности обслуживаемого оборудования от получения царапин
- Стандартный цвет - черный, в наличии также имеются колпачки и скобы красного, синего, зеленого и желтого цвета

Модель LDP5 (с предустановками)

Технические характеристики

РАЗДАТОЧНЫЕ ПИСТОЛЕТЫ С РАСХОДОМЕРАМИ СЕРИИ LD

Скорость потока материала ⁽¹⁾	0.4 - 19 л/мин
Максимальное рабочее давление	69 бар
Единицы измерения	Кварт, галлон, пинта, литр (заводские настройки - кварта)
Вес	1.36 кг
Входное отверстие	3/8"
Выходное отверстие	1/2" npt
Диапазон рабочих температур	от 0°C до 49°C
Температура хранения	от -34°C до -49°C
Элементы питания	Алкалиновая батарейка, 9 В
Время работы от батареек	LDP5 - 6 месяцев (алкалиновые батарейки) LDP5 - один год (алкалиновые батарейки)

1. Протестировано с помощью масла 10W при 70°F. Производительность зависит от давления и вязкости материала, а также типа сопла и фитинга входного отверстия.

Смазываемые детали	нерж. сталь, нитриловый каучук, цинк, сталь, ЖКП
Потеря давления ⁽¹⁾	6.21 бар @ 18.9 л/мин
Точность работы ⁽²⁾	±0.5%
Габаритные размеры (без удлинительной насадки)	28 см x 8.3 см x 8.3 см (11" x 3.25" x 3.25")
Максимальное значение суммирующего счетчика	99,999 галлонов или литров
Максимальное количество записей	999.99 шт
Максимальный предустановленный объем	99.9 (только LDP5)
Гарантия	Два года
Руководство по эксплуатации	312668

2. @ 9.5 л/мин @ 21°C, масло 10 wt. (3.8 л). Может потребоваться повторная калибровка. Точность работы при заводских настройках - ±1.25%.

Оборудование Graco - длительный срок эксплуатации, высокая надежность

Информация для оформления заказа

Раздаточные пистолеты с расходомерами серии SD

SDM5 - раздаточный пистолет с электронным расходомером (до 19 л/мин)



NPT	BSPP	BSPT	Описание
255350	24H112	24H113	Поворотный шарнир, 1/2", жесткая удлинительная насадка и стандартное быстрооткрывающееся сопло для подачи масла
255348	24H108	24H109	Поворотный шарнир, 1/2", гибкая удлинительная насадка и стандартное быстрооткрывающееся сопло для подачи масла
255349	24H110	24H111	Поворотный шарнир, 1/2", удлинительная насадка для смазки и стандартное быстрооткрывающееся сопло
255802	24H130	24H131	Поворотный шарнир, 1/2", жесткая удлинительная насадка и стандартное быстрооткрывающееся сопло для подачи антифриза
255803	24H132	24H133	Поворотный шарнир, 1/2", гибкая удлинительная насадка и стандартное быстрооткрывающееся сопло для подачи антифриза

Удлинительные насадки поставляются в комплекте, см. стр 9.

SDM5 - раздаточный пистолет с электронным расходомером (до 53 л/мин)



NPT	BSPP	BSPT	Описание
256836	24H150	24H151	Поворотный шарнир, 1/2", жесткая удлинительная насадка, высокая производительность, стандартное быстрооткрывающееся сопло для подачи масла
256837	24H152	24H153	Поворотный шарнир, 1/2", гибкая удлинительная насадка, высокая производительность, стандартное быстрооткрывающееся сопло для подачи масла
255800	24H126	24H127	Поворотный шарнир, 3/4", жесткая удлинительная насадка, высокая производительность, стандартное быстрооткрывающееся сопло для подачи масла
255801	24H128	24H129	Поворотный шарнир, 3/4", гибкая удлинительная насадка, высокая производительность, стандартное быстрооткрывающееся сопло для подачи масла

Удлинительные насадки поставляются в комплекте, см. стр 9.

SDP5 - РАЗДАТОЧНЫЙ ПИСТОЛЕТ С ЭЛЕКТРОННЫМ РАСХОДОМЕРОМ (С ПРЕДУСТАНОВКАМИ), ДО 19 Л/МИН



NPT	BSPP	BSPT	Описание
255200	24H106	24H107	Поворотный шарнир, 1/2", жесткая удлинительная насадка и стандартное быстрооткрывающееся сопло для подачи масла
255351	24H114	24H115	Поворотный шарнир, 1/2", гибкая удлинительная насадка и стандартное быстрооткрывающееся сопло для подачи масла
255352	24H116	24H117	Поворотный шарнир, 1/2", удлинительная насадка для смазки и стандартное быстрооткрывающееся сопло
255355	24H122	24H123	Поворотный шарнир, 1/2", жесткая удлинительная насадка и стандартное быстрооткрывающееся сопло для подачи антифриза
255356	24H124	24H125	Поворотный шарнир, 1/2", гибкая удлинительная насадка и стандартное быстрооткрывающееся сопло для подачи антифриза

Удлинительные насадки поставляются в комплекте, см. стр 9.

SDP5 - РАЗДАТОЧНЫЙ ПИСТОЛЕТ С ЭЛЕКТРОННЫМ РАСХОДОМЕРОМ (С ПРЕДУСТАНОВКАМИ), ДО 53 Л/МИН

NPT	BSPP	BSPT	Описание
256838	24H154	24H155	Поворотный шарнир, 1/2", жесткая удлинительная насадка, высокая производительность, стандартное быстрооткрывающееся сопло для подачи масла
256839	24H156	24H157	Поворотный шарнир, 1/2", гибкая удлинительная насадка, высокая производительность, стандартное быстрооткрывающееся сопло для подачи масла
255353	24H118	24H119	Поворотный шарнир, 3/4", жесткая удлинительная насадка, высокая производительность, стандартное быстрооткрывающееся сопло для подачи масла
255354	24H120	24H121	Поворотный шарнир, 3/4", гибкая удлинительная насадка, высокая производительность, стандартное быстрооткрывающееся сопло для подачи масла

Удлинительные насадки поставляются в комплекте.

КОМПЛЕКТ УДЛИНИТЕЛЬНЫХ НАСАДОК ДЛЯ РАЗДАТОЧНЫХ ПИСТОЛЕТОВ СЕРИИ SD

NPT	Описание
255852	Автоматическое быстрооткрывающееся герметичное сопло с жесткой удлинительной насадкой для масла
255853	Автоматическое быстрооткрывающееся герметичное сопло с гибкой удлинительной насадкой для масла
255854	Быстрооткрывающееся герметичное сопло с жесткой удлинительной насадкой для смазки
255855	Быстрооткрывающееся герметичное сопло с жесткой удлинительной насадкой для антифриза
255856	Быстрооткрывающееся герметичное сопло с гибкой удлинительной насадкой для антифриза
255459	Автоматическое быстрооткрывающееся герметичное сопло (только для масла)
255460	Быстрооткрывающееся сопло (только для антифриза)
255470	Быстрооткрывающееся сопло (только для трансмиссионного масла)
255857	Высокопроизводительное быстрооткрывающееся герметичное сопло с жесткой удлинительной насадкой для масла и антифриза
255858	Высокопроизводительное быстрооткрывающееся герметичное сопло с гибкой удлинительной насадкой для масла и антифриза
255461	Высокопроизводительное быстрооткрывающееся сопло для масла и антифриза

Вышеуказанные сопла и удлинительные насадки предназначены для раздаточных пистолетов SDV15 и SDM15.

ЗАЩИТНЫЕ КОЛПАЧКИ ДЛЯ РАЗДАТОЧНЫХ ПИСТОЛЕТОВ СЕРИИ SD

NPT	BSPP	BSPT	Описание
15T366	125961	15T366	Колпачки черного цвета (стандартный цвет)
15T367	126115	15T367	Колпачок красного цвета
15T368	126116	15T368	Колпачок синего цвета
15T369	126117	15T369	Колпачок зеленого цвета
15T370	126118	15T370	Колпачок желтого цвета

Промаркируйте раздаточные пистолеты разными цветами, это позволит Вам легко определять тип материала, поступающего из пистолета.



КОМПЛЕКТЫ ФИЛЬТРОВ ДЛЯ РАЗДАТОЧНЫХ ПИСТОЛЕТОВ С РАСХОДОМЕРАМИ СЕРИИ SD

Каталожный номер	Описание
255885	В комплекте: 10 сетчатых фильтров (15M308), 10 прокладок (15M309) и 10 уплотнительных колец (15S332)

Оборудование компании Graco создано для повышения производительности

Информация для оформления заказа РАЗДАТОЧНЫЕ ПИСТОЛЕТЫ С РАСХОДОМЕРАМИ СЕРИИ LD

LDM5 - РУЧНОЙ РАЗДАТОЧНЫЙ ПИСТОЛЕТ С ЭЛЕКТРОННЫМ РАСХОДОМЕРОМ, ДО 19 Л/МИН

NPT	BSPP	BSPT	Описание
255751	24F887	24F881	поворотный шарнир 1/2" npt(f), гибкая удлинительная насадка и автоматическое сопло для масла и антифриза
256215	24F888	24F882	поворотный шарнир 1/2" npt(f), жесткая удлинительная насадка, предохранительная скоба/защитный колпачок и автоматическое сопло для масла и антифриза
258693	24F891	24F885	поворотный шарнир 1/2" npt(f), гибкая удлинительная насадка и автоматическое сопло для масла и антифриза

LDP5 - РАЗДАТОЧНЫЙ ПИСТОЛЕТ С ЭЛЕКТРОННЫМ РАСХОДОМЕРОМ (С ПРЕДУСТАНОВКАМИ), ДО 19 Л/МИН

NPT	BSPP	BSPT	Описание
255277	24F889	24F883	поворотный шарнир 1/2" npt(f), гибкая удлинительная насадка и автоматическое сопло для масла и антифриза
256216	24F890	24F884	поворотный шарнир 1/2" npt(f), жесткая удлинительная насадка, предохранительная скоба/защитный колпачок и автоматическое сопло для масла и антифриза
258694	24F892	24F886	поворотный шарнир 1/2" npt(f), гибкая удлинительная насадка и автоматическое сопло для масла и антифриза



Информация для оформления заказа

Аксессуары для раздаточных пистолетов серии LD

УДЛИНИТЕЛЬНЫЕ НАСАДКИ ДЛЯ РАЗДАТОЧНЫХ ПИСТОЛЕТОВ СЕРИИ LD



Каталожный номер	Описание
255861	Автоматическое сопло с гибкой удлинительной насадкой для масла и антифриза*
239949	Автоматическое термокомпенсирующее сопло с жесткой удлинительной насадкой для масла и антифриза
239951	Автоматическое термокомпенсирующее сопло с гибкой удлинительной насадкой для масла и антифриза
239950	Автоматическое термокомпенсирующее сопло с жесткой удлинительной насадкой для смазки
239829	Автоматическое термокомпенсирующее сопло для масла и антифриза без удлинительной насадки
238371	Автоматическое термокомпенсирующее сопло для смазки без удлинительной насадки

*В моделях 255751 и 255277 используются экономичные удлинительные насадки

ЗАЩИТНЫЕ КОЛПАЧКИ ДЛЯ ПОВОРОТНЫХ ШАРНИРОВ (СЕРИЯ LD)

191294	Черный
191287	Красный
191288	Синий
191289	Зеленый
191295	Желтый



ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ СКОБЫ ДЛЯ РАЗДАТОЧНЫХ ПИСТОЛЕТОВ С РАСХОДОМЕРАМИ СЕРИИ LD/LD

247759	Черный
243835	Красный
243836	Синий
243837	Зеленый
247760	Желтый



ФИЛЬТРЫ ДЛЯ РАЗДАТОЧНЫХ ПИСТОЛЕТОВ С РАСХОДОМЕРАМИ СЕРИИ LD

255884	В комплекте: 10 сетчатых фильтров (114017) и 10 уплотнительных колец (109018)
--------	---



Информация для оформления заказа Раздаточные пистолеты SDV15

РУЧНЫЕ РАЗДАТОЧНЫЕ ПИСТОЛЕТЫ SDV15, ДО 19 Л/МИН

NPT	BSPP	BSPT	Описание
247712	24Н384	24Н390	Поворотный шарнир, 1/2", курок с фиксатором, жесткая удлинительная насадка и стандартное автоматическое быстрооткрывающееся герметичное сопло для подачи масла
247713	24Н385	24Н391	Поворотный шарнир, 1/2", курок с фиксатором, гибкая удлинительная насадка и стандартное автоматическое быстрооткрывающееся герметичное сопло для подачи масла
247714	24Н386	24Н392	Поворотный шарнир, 1/2", курок с фиксатором, удлинительная насадка и стандартное быстрооткрывающееся сопло для подачи смазки
247715	24Н387	24Н393	Поворотный шарнир, 1/2", курок с фиксатором, жесткая удлинительная насадка и стандартное быстрооткрывающееся сопло для антифриза
247716	24Н388	24Н394	Поворотный шарнир, 1/2", курок с фиксатором, гибкая удлинительная насадка и стандартное быстрооткрывающееся сопло для антифриза
247717	24Н389	24Н395	Поворотный шарнир 1/2", курок с блокиратором, выходное отверстие - 3/4", 16(f), без удлинительной насадки

КОМПЛЕКТЫ ФИЛЬТРОВ ДЛЯ РАЗДАТОЧНЫХ ПИСТОЛЕТОВ SDV15

Каталожный номер	Описание
256164	В комплекте 10 сетчатых фильтров (185416)

Компания Graco производит оборудование высочайшего качества. Все оборудование испытано в реальных условиях эксплуатации. В том случае, если оборудование не прошло испытания, значит это не оборудование компании Graco.





Общая информация о компании GRACO

Основанная в 1926 году, компания Graco является мировым лидером в производстве оборудования для работы с широким спектром материалов. Продукция компании Graco применяется для транспортировки, измерения, контроля и распыления широкого диапазона жидкостей и вязких материалов, используемых в разных областях промышленности и транспорте.

Успешность работы компании основана на приверженности техническому превосходству, высокому качеству производства и безупречной работе службы поддержки клиентов. Тесно сотрудничая с высококвалифицированными дистрибьюторами, компания Graco предлагает системы, продукты и технологии, устанавливающие стандарты в различных областях применения. Компания Graco предлагает оборудование для окраски, нанесения защитных покрытий, смазки, рециркуляции краски, нанесения высоковязких материалов, а также для строительной промышленности. Постоянные инвестиции в развитие продукции позволяют Graco предлагать инновационные решения для любых рынков.

АДРЕСА КОМПАНИИ GRACO

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС

P.O. Box 1441
Minneapolis, MN 55440-1441
Тел: 612-623-6000
Факс: 612-623-6777

АМЕРИКА

МИННЕСОТА

Штаб-квартира
Graco Inc.
88 -11th Avenue N.E.
Minneapolis, MN 55413

ЕВРОПА

БЕЛЬГИЯ

Штаб-квартира, Европа
Graco BVBA
Industrieterrein-Oude Bunders
Slakweidestraat 31
3630 Maasmechelen,
Бельгия
Тел: 32 89 770 700
Факс: 32 89 770 777

АЗИЯ, ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН

АВСТРАЛИЯ

Graco Australia Pty Ltd.
Suite 17, 2 Enterprise Drive Bundoora,
Victoria 3083
Австралия
Тел: 61 3 9468 8500
Факс: 61 3 9468 8599

КИТАЙ

Graco Hong Kong Ltd.
Shanghai Representative Office
Building 7
1029 Zhongshan Road South Huangpu
District
Shanghai 200011
КНР
Тел: 86 21 649 50088
Факс: 86 21 649 50077

ИНДИЯ

Graco Hong Kong Ltd.
India Liaison Office
Room 432, Augusta Point
Regus Business Centre 53
Golf Course Road
Gurgaon, Haryana
India 122001
Тел: 91 124 435 4208
Факс: 91 124 435 4001

ЯПОНИЯ

Graco K.K.
1-27-12 Hayabuchi
Tsuzuki-ku
Yokohama City, Japan 2240025
Тел: 81 45 593 7300
Факс: 81 45 593 7301

КОРЕЯ

Graco Korea Inc.
Shinhan Bank Building
4th Floor #1599
Gwanyang-Dong, Dongan-Ku,
Anyang-si, Korea 431-060
Тел: 82 31 476 9400
Факс: 82 31 476 9801

Вся предоставленная в данном документе информация основана на последних сведениях о продукте, доступных на момент публикации.
Компания Graco оставляет за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления.

Продукция компании Graco сертифицирована в соответствии с ISO 9001.



Европа
+32 89 770 700
FAX +32 89 770 777
WWW.GRACO.COM

©2012 Graco BVBA 339747RU Ред. С 05/12 Отпечатано в Европе.
Все прочие указанные торговые марки использованы с целью идентификации и являются собственностью их владельцев.