


Мешалка с раздвижными лопастями

Пневмомешалка с раздвижными лопастями для установки в горловину бочки

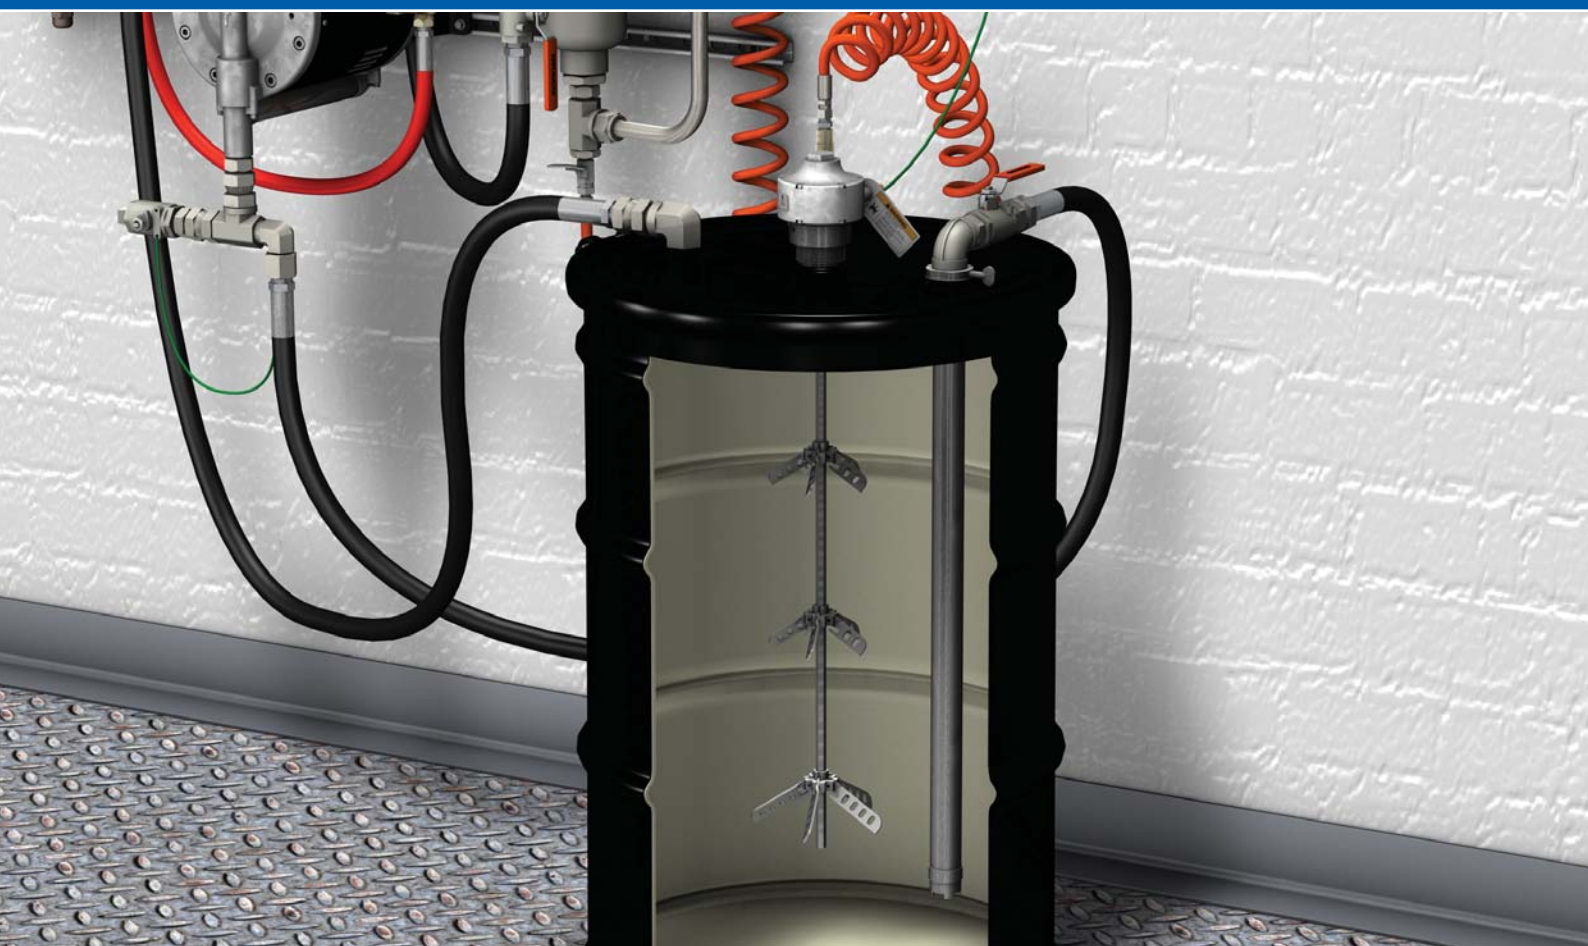

Мешалка с раздвижными лопастями для установки на бочки или другие емкости

- Конструкция из нержавеющей стали
- Стандартные соединения для горловин размером 1-1/2 и 2 дюйма
- Регулируемая конструкция лопастей которая «раскрывается» в емкости
- Установка путем простого ввинчивания в емкость



Технические характеристики

МЕШАЛКА С РАЗДВИЖНЫМИ ЛОПАСТЯМИ

Максимальное давление воздуха на входе 7 бар (0,7 МПа)

Рекомендуемая максимальная скорость работы мешалки..... 500 об/мин

Максимальное потребление воздуха при скорости 400 об/мин и давлении 7 бар (0,7 МПа)

Давление воздуха на входе

Модель 24C728 (для низкой вязкости)..... 0,34 м³/мин

Модель 24C729 (для высокой вязкости) 0,62 м³/мин

Уровень шума при давлении 7 бар (0,7 МПа), максимальная нагрузка*

Модель 24C728 (для низкой вязкости)

Давление 72,32 дБ

Питание 80 дБ

Модель 24C729 (для высокой вязкости)

Давление 75,74 дБ

Питание 82,32 дБ

Смачиваемые детали 303, 18-8 и 304 нержавеющая сталь

Размеры резьбы переходной втулки..... 1 1/2-11,5 npsm и 2-11,5 npsm

Масса

Модель 24C728 (для низкой вязкости) 4,4 кг

Модель 24C729 (для высокой вязкости)..... 5,9 кг

Техническое руководство № детали 313643

**Испытано в воде согласно ISO 9614-2.*



Целевые применения

- Пена
- Полиуретан
- Общая окончательная обработка
- Для любого герметичного контейнера с доступом к 1-1/2 дюймовой или 2 дюймовой втулке

Информация для заказа

24C728 Низкая вязкость, 1 л.с..... до 1000 см³

24C729 Высокая вязкость, 1,75 л.с. до 2000 см³