

e-Xtreme™



Электрический безвоздушный распылитель

Электрический распылитель,
предназначенный для нанесения защитных покрытий



ПРОВЕРЕННОЕ КАЧЕСТВО. ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ.

Graco e-Xtreme — Лидер среди безвоздушных распылителей

Электрический безвоздушный распылитель Graco e-Xtreme™ — первый в мире электрический распылитель, предназначенный для нанесения защитных покрытий во взрывоопасных зонах. Распылитель e-Xtreme работает на электрической энергии, что позволяет исключить неудобства, связанные с необходимостью использования воздушного компрессора. Кроме того, использование электричества позволяет уменьшить пульсацию и предотвратить обледенение двигателя, в результате чего нанесение материала осуществляется более равномерно.



Электрический привод

При соблюдении правил подключения, основными преимуществами электроэнергии для Ваших заказчиков являются: безопасность, надежность и удобство эксплуатации. Если Ваш воздушный компрессор вышел из строя, Вы не сможете остановить производственный процесс. Теперь Вы сможете забыть об обязательном техническом обслуживании больших воздушных компрессоров.



Без обледенения

Благодаря отсутствию необходимости использования пневмодвигателя обледенению теперь можно полностью забыть. Чаще всего, обледенение возникает в условиях повышенной влажности, в результате чего происходит уменьшение скорости вращения двигателя и потеря давления, что может оказать негативное влияние на производительность. Электрический распылитель e-Xtreme — оптимальное решение, позволяющее производить нанесение материала, используя полный потенциал насоса.



Низкий уровень шума


Независимо от области применения, шумовое воздействие может оказать негативное влияние на условия рабочего процесса. Использование малошумного двигателя позволяет значительно улучшить рабочую обстановку. По сравнению с распылителем, оснащенным пневмодвигателем, распылитель e-Xtreme работает в пять раз тише.



Технология Plug & Play (включи и работай)

Для работы распылителей e-Xtreme требуется 220 В/16 А*. Совместимость с наиболее часто используемыми соплами Graco, равномерный факел благодаря низкой пульсации. Вы сразу сможете заметить равномерность факела. Возможность распыления материалов с высоким содержанием сухого остатка — данный распылитель станет Вашим лучшим помощником!

**Если у Вас нет доступа к сети электропитания, Вы можете воспользоваться портативным генератором. Руководствуйтесь принятыми правилами подключения к источнику электропитания во взрывоопасных зонах.*

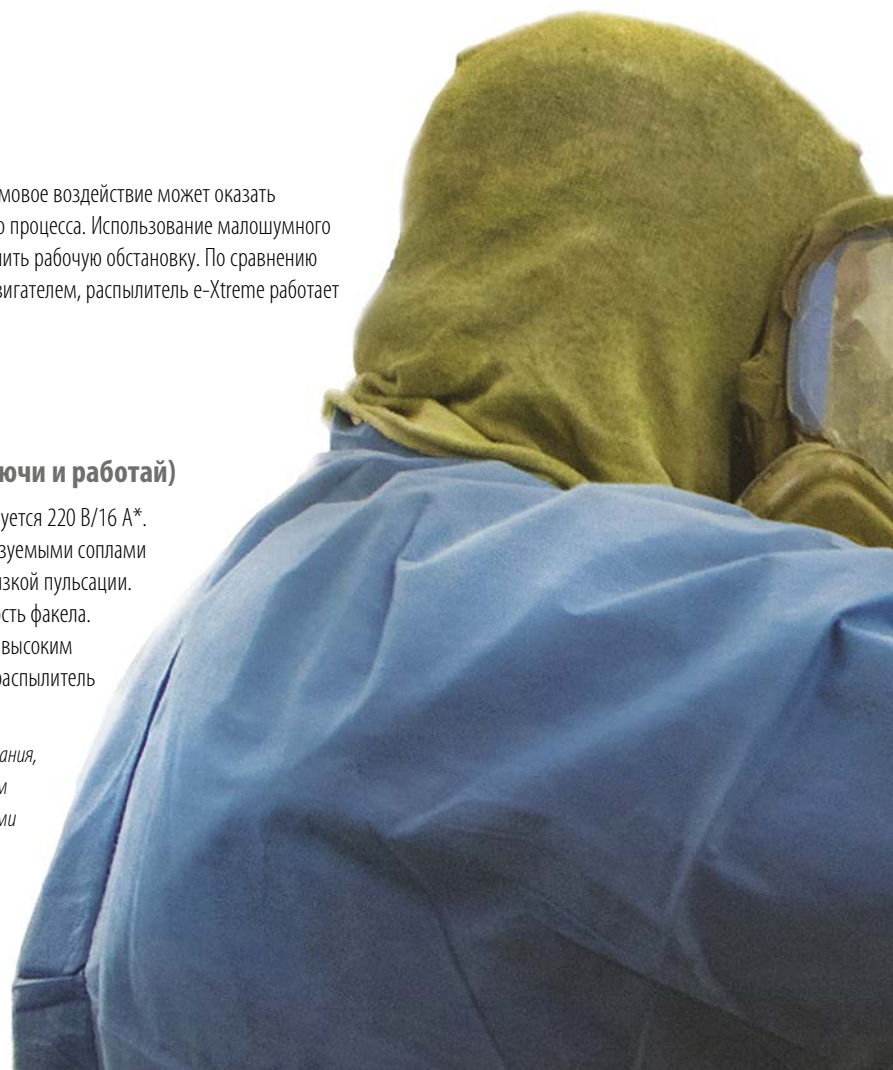



Соответствие требованиям АТЕХ

Обеспечьте безопасность рабочего процесса: в отличие от других электрических распылителей, распылитель e-Xtreme может быть использован во взрывоопасных зонах. Соответствие требованиям АТЕХ, IECEx, а также Class 1, Div. 1* означает, что данный распылитель может быть использован на химических заводах, в окрасочных цехах, на нефтеперерабатывающих заводах и платформах, расположенных в прибрежных зонах, а также в любых других местах, где возникновение искрового разряда крайне небезопасно.

**Для получения полной информации о возможности использования оборудования во взрывоопасных зонах, а также ознакомления с монтажными схемами воспользуйтесь руководством по эксплуатации.*



Уменьшение энергопотребления

Обладая повышенной эффективностью и низкой стоимостью эксплуатации, распылитель e-Xtreme является наиболее экономичным решением по сравнению с пневматическими безвоздушными распылителями. По сравнению с пневматическими распылителями использование данного распылителя позволяет почти на 80% сократить расходы на энергопотребление*. Благодаря отсутствию необходимости использования тяжелого и дорогостоящего компрессора, Вы можете работать эффективно, используя самый надежный источник энергии — электричество!

**Исследование производилось в режиме работы 20 часов в неделю, давление насоса - 241 Бар; распыление 1226 л эпоксидной смолы с 73% содержанием сухого остатка с использованием сопла XHDS19.*



Трехлетняя гарантия

На каждую деталь производимого нами оборудования мы предоставляем наиболее привлекательные в отрасли условия гарантии. Трехлетняя гарантия распространяется на зубчатый механизм, корпус и электропривод распылителя e-Xtreme.

На электронные компоненты и прочие детали привода распылителя e-Xtreme распространяется стандартная гарантия один год.

Для получения более подробной информации о программе гарантийного обслуживания воспользуйтесь руководством по эксплуатации.



Вне зависимости от поставленной задачи компания Graco всегда может предложить оптимальное решение

Электрический безвоздушный распылитель Graco e-Xtreme является наиболее энергоэффективным среди основной массы распылителей, представленных на рынке. Кроме того, он обладает низкой стоимостью владения по причине отсутствия необходимости технического обслуживания компрессора. Другими словами, Вы экономите деньги каждый день.

Области применения

- Химические заводы
- Окралочные цеха
- Водный транспорт
- Metalлопроизводство
- Железнодорожный транспорт
- Нефтеперерабатывающие заводы и платформы, расположенные в прибрежных зонах
- Резервуары
- Metalлоконструкций
- Нанесение покрытий для систем подачи воды и отвода сточных вод



Информация о заказчике

Сталелитейное предприятие Iron Works, расположенное в городе Беккер, Миннесота, США. На предприятии имеется цех абразивоструйной очистки, а также окрасочный цех, в котором производится нанесение специальных защитных и облицовочных покрытий. В арсенале компании Iron Works имеется распылитель Graco e-Xtreme, и сотрудники предприятия очень довольны результатами его работы!

"Распылитель e-Xtreme такой же эффективный, как пневмонасосы, возможно, даже более эффективный. Не зависимо от типа покрытия — высокой или низкой вязкости — распылитель e-Xtreme сможет его распылить."

"Отсутствие флуктуации в отличие от пневматических насосов. Равномерность и высокое качество окрасочного отпечатка вне зависимости от типа используемого сопла."

"Если компрессор вышел из строя, Вы сможете продолжить работу. Это является огромным преимуществом для нас."

Рукоятка контроля уровня давления

Минимальное время обучения

Новый привод

Обновленный привод для максимальной безопасности использования во взрывоопасных зонах
Минимальное сервисное обслуживание, требуется только замена масла.
Уменьшение времени простоя, простота эксплуатации, низкая стоимость технического обслуживания

Встроенный выключатель

Специально разработан для взрывоопасных зон

Электрический привод

Отсутствие расходов на техническое обслуживание компрессора
240 В/ 16 А
Низкая стоимость эксплуатации
Энергоэффективный

Усиленная тележка

Сконструирован для работы на неровных поверхностях

Насос Xtreme®

145 см³ – Ex45
180 см³ – Ex35

Разрывная мембрана

Предотвращает возникновение избыточного давления в линии

Дренажный/Промывочный клапан

Позволяет предотвратить налипание отвержденного материала

Впускной канал и всасывающий комплект

Уменьшенный расход материала и растворителя при заправке/промывке

Обратный клапан

Помогает обеспечить равномерное давление материала



Какая система подходит Вам больше всего?

Электрические безвоздушные распылители e-Xtreme представлены двумя моделями: Ex45 и Ex35.

Независимо от того какой уровень давления Вам необходим, компания Graco может предложить необходимый Вам распылитель.



МОДЕЛЬ	e-Xtreme® Ex45	e-Xtreme® Ex35
Максимальное рабочее давление	310 Бар	240 Бар
Максимально рекомендуемый размер сопла*	0,53 мм при давлении распыления 276 Бар	0,58 мм при давлении распыла 220 Бар
Вес	135 кг	135 кг
Габаритные размеры (Ширина X Высота x Глубина)	65,40 x 123,82 x 73,66 см (25,75 x 48,75 x 29")	65,40 x 123,82 x 73,66 см (25,75 x 48,75 x 29")
Диапазон рабочих температур	от -5°C до 50°C (от 23°F до 120°F)	от -5°C до 50°C (от 23°F до 120°F)
Напряжение на входе	от 200 до 240 В, одна фаза, 50/60 Гц	от 200 до 240 В, одна фаза, 50/60 Гц
Входная мощность	2,5 кВА	2,5 кВА
Уровень звукового давления	70 дБ(А)	70 дБ(А)
Насосная часть	145 см ³	180 см ³
Руководство по эксплуатации	3A3164	3A3164

*В случае использования сопел большого размера см. график зависимости производительности от уровня давления, представленный в руководстве по эксплуатации.

Информация для оформления заказа

е-Xtreme серии Ex45 – 310 Бар

24Y901.....	Установка на тележке, встроенный фильтр, полный комплект
24Y902.....	Установка на тележке, встроенный фильтр, без дополнительного оборудования
24Y903.....	Установка на тележке, без фильтра, полный комплект
24Y904.....	Установка на тележке, без фильтра, без дополнительного оборудования
24Y905.....	Установка на тележке, бункер SS, встроенный фильтр, полный комплект
24Y906.....	Установка на тележке, бункер SS, встроенный фильтр, без дополнительного оборудования
24Y907.....	Установка на тележке, бункер SS, без фильтра, полный комплект
24Y908.....	Установка на тележке, бункер SS, без фильтра, без дополнительного оборудования
24Y909.....	Крепление на стену, встроенный фильтр, полный комплект
24Y910.....	Крепление на стену, встроенный фильтр, без дополнительного оборудования
24Y911.....	Крепление на стену, без фильтра, полный комплект
24Y912.....	Крепление на стену, без фильтра, без дополнительного оборудования

е-Xtreme серии Ex35 – 240 Бар

24Z901.....	Установка на тележке, встроенный фильтр, полный комплект
24Z902.....	Установка на тележке, встроенный фильтр, без дополнительного оборудования
24Z903.....	Установка на тележке, без фильтра, полный комплект
24Z904.....	Установка на тележке, без фильтра, без дополнительного оборудования
24Z905.....	Установка на тележке, бункер SS, встроенный фильтр, полный комплект
24Z906.....	Установка на тележке, бункер SS, встроенный фильтр, без дополнительного оборудования
24Z907.....	Установка на тележке, бункер SS, без фильтра, полный комплект
24Z908.....	Установка на тележке, бункер SS, без фильтра, без дополнительного оборудования
24Z909.....	Крепление на стену, встроенный фильтр, полный комплект
24Z910.....	Крепление на стену, встроенный фильтр, без дополнительного оборудования
24Z911.....	Крепление на стену, без фильтра, полный комплект
24Z912.....	Крепление на стену, без фильтра, без дополнительного оборудования

В состав комплекта входит: распылитель XTR-5 с 519 соплом; Шланг Xtreme-Duty™, 3/8" x 15,2 м; Поводок, 1,8 м

Аксессуары

24F971.....	Ремкомплект для Ex45, насос (145 см³)
24F969.....	Ремкомплект для Ex35, насос (180 см³)
244459.....	Фильтрующий элемент для материала, 60 ячеек, упаковка из 2 штук
244468.....	Фильтрующий элемент для материала, 100 ячеек, упаковка из 2 штук
16W645.....	Трансмиссионное масло для электропривода (1 литр)
24Z274.....	Запасной всасывающий шланг, 1" NPT, 1 м*
24Z266.....	Всасывающий шланг, 20 л ведро, 2 м*
24Z270.....	Всасывающий шланг, 208 л бочка, 2 м*
24Z267.....	Жгут проводов, с 1 втулкой, 8 м, для взрывоопасных зон**
24Z268.....	Жгут проводов, с 1 втулкой, 15 м, для взрывоопасных зон**
24Z269.....	Жгут проводов, с 1 втулкой, 30 м, для взрывоопасных зон**
24Z271.....	Жгут проводов, с 2 втулками, 8 м, для взрывоопасных зон***
24Z272.....	Жгут проводов, с 2 втулками, 15 м, для взрывоопасных зон***
24Z273.....	Жгут проводов, с 2 втулками, 30 м, для взрывоопасных зон***
121171.....	Кабельная вставка, только для взрывобезопасных зон, без кабеля

*Для установок, крепящихся на стену, необходимо наличие всасывающего шланга, приобретается отдельно.

**Кабели с одной втулкой оснащены втулкой, предназначенной для работы во взрывоопасных зонах. Рекомендуется использовать в случае размещения источника питания за пределами взрывоопасной зоны.

***Кабели с двумя втулками оснащены двумя взрывобезопасными втулками, что позволяет подключать оборудование к источнику питания, расположенному во взрывоопасной зоне.





ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ GRACO

Основанная в 1926 году, компания Graco является мировым лидером в производстве оборудования для работы с широким спектром материалов. Продукция компании Graco применяется для транспортировки, измерения, контроля и распыления широкого диапазона жидкостей и вязких материалов, используемых в разных областях промышленности и на транспорте.

Успешная работа компании основана на постоянном стремлении к техническому совершенствованию, высокому качеству производства и безупречной работе службы поддержки клиентов. Тесно сотрудничая с высококвалифицированными дистрибьюторами, компания Graco предлагает системы, продукты и технологии, устанавливающие стандарты в различных областях применения. Компания Graco предлагает оборудование для окраски, нанесения защитных покрытий, смазки, рециркуляции краски, нанесения высоковязких мастик и герметиков, а также для электростатического нанесения. Постоянные инвестиции в развитие продукции позволяют Graco предлагать все новые и новые инновационные решения для любых рынков.

АДРЕСА КОМПАНИИ GRACO

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС

P.O. Box 1441
Minneapolis, MN 55440-1441
Тел.: 612-623-6000
Факс: 612-623-6777

АМЕРИКА

МИННЕСОТА

Штаб-квартира
Graco Inc.
88 -11th Avenue N.E.
Minneapolis, MN 55413

ЕВРОПА

БЕЛЬГИЯ

Штаб-квартира, Европа
Graco BVBA
Industrieterrein-Oude Bunders
Slakweidestraat 31
3630 Maasmechelen,
Бельгия
Тел.: 32 89 770 700
Факс: 32 89 770 777

АЗИАТСКО- ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН

АВСТРАЛИЯ

Graco Australia Pty Ltd.
Suite 17, 2 Enterprise Drive Bundoora,
Victoria 3083
Австралия
Тел.: 61 3 9468 8500
Факс: 61 3 9468 8599

КИТАЙ

Graco Hong Kong Ltd.
Shanghai Representative Office
Building 7
1029 Zhongshan Road South Huangpu
District
Shanghai 200011
KНР
Тел.: 86 21 649 50088
Факс: 86 21 649 50077

ИНДИЯ

Graco Hong Kong Ltd.
India Liaison Office
Room 432, Augusta Point
Regus Business Centre 53
Golf Course Road
Gurgaon, Haryana
India 122001
Тел.: 91 124 435 4208
Факс: 91 124 435 4001

ЯПОНИЯ

Graco K.K.
1-27-12 Hayabuchi
Tsuzuki-ku
Yokohama City, Japan 2240025
Тел.: 81 45 593 7300
Факс: 81 45 593 7301

КОРЕЯ

Graco Korea Inc.
Shinhan Bank Building
4th Floor #1599
Gwangyang-Dong, Dongan-Ku,
Anyang-si, Korea 431-060
Тел.: 82 31 476 9400
Факс: 82 31 476 9801

Вся предоставленная в данном документе информация основана на последних сведениях о продукте, доступных на момент публикации.
Компания Graco оставляет за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления.

Система менеджмента качества компании Graco сертифицирована в соответствии с ISO 9001.



Европа
+32 89 770 700
ФАКС +32 89 770 777
WWW.GRACO.COM

©2016 Graco BVBA 349691RU Ред. А 08/16 Отпечатано в Европе.
Все прочие указанные торговые марки использованы с целью идентификации и являются собственностью их владельцев.