

# Насос Grease Jockey с электрическим приводом

## Автоматическая система смазки в движении

Ищете альтернативу ручной смазке? Тогда ваш выбор – надежный насос Grease Jockey с электрическим приводом. Более эффективная работа оборудования и сервисного персонала обеспечена.



### Упрочненная конструкция

Высокая ударопрочность, стойкость к УФ-излучению и воздействию химических реагентов – тщательно испытан и проверен на практике.

### Работает со смазочными материалами класса NLGI 2

NLGI 000 – NLGI 2 при давлении 138 Бар.

### Датчик низкого уровня

Информирует об отсутствии смазочного материала.

### Электрический привод

Питание 12 В пост. тока (7 А) или 24 В пост. тока (4 А).  
Защита от возгорания электродвигателя.

### Система управления данными (DMS)\*

Отслеживайте важную информацию о состоянии системы смазки. Быстрое программирование.

### Встроенные элементы управления

В том числе таймер времени работы и паузы, защита пин-кодом и визуальная сигнализация на панели управления.

### Обратная связь (сигнализация в кабине) от системы смазки\*

Трехцветный светодиодный индикатор состояния системы смазки с кнопкой ручного запуска.




\*Дополнительное оборудование для версии с Системой управления данными (DMS)



## Смазочные системы грузовиков и тракторов смазывают следующие компоненты:

- верхние поворотные шкворни
- нижние поворотные шкворни
- фиксирующие штифты капота
- пружинные фиксирующие штифты
- продольные тяги
- концы соединительных болтов
- механизмы регулировки зазоров
- s-образные разжимные кулачки
- рессорные подвески
- педаль муфты сцепления
- соединительные валы муфты сцепления
- подшипник выключения сцепления
- полита седельно-сцепного устройства
- оси седельно-сцепного устройства

- Насос
- Правый передний модуль
- Левый передний модуль
- Задний модуль
- Модуль седельно-сцепного устройства

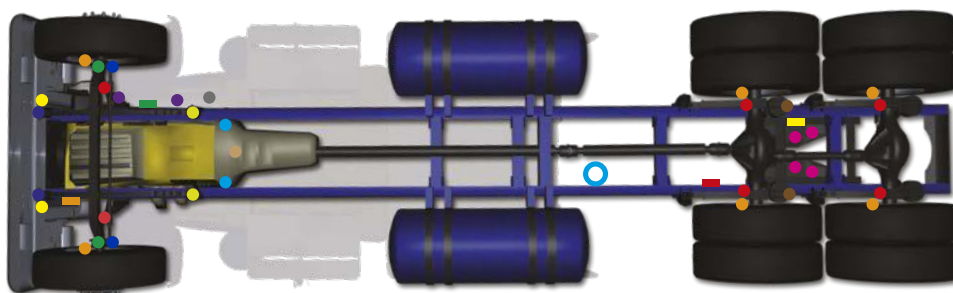

## Информация для оформления заказа

### Насос Grease Jockey с электрическим приводом

Каталожный номер комплекта	25C990	25C991	25C992	25C993
Насос	242764	242959	242660	242958
Электропитание	12V	24V	12V	24V
Система управления данными (DMS)	—	—	Да	Да
Кабель питания	129644	129644	127782	127782
Кнопка ручного запуска	—	—	25C981	25C982
Стандарты/Соответствия	IP69K; CE; ROHS; EMC; PED; NFPA			
Руководство по эксплуатации	3A5082			

### Дозирующие модули насоса Grease Jockey с электрическим приводом

Модульная конструкция системы Grease Jockey упрощает добавление или удаление точек смазки, а также позволяет оптимизировать номенклатуру запасных частей автопарка. Модули состоят из 6 или 12 дозаторов.

*Несколько вариантов монтажа и присоединения трубопроводов*

*Работают со смазочными материалами класса NLGI 2*



### Монтажные комплекты системы Grease Jockey с электрическим приводом

Каталожный номер комплекта	Грузовик со смазываемыми пружинными фиксирующими штифтами			Грузовик с фиксирующими штифтами на герметичных пружинах (смазка не требуется)		
	Барабанные тормоза		Дисковые тормоза	Барабанные тормоза		Дисковые тормоза
	6 x 4 сдвоенных осей	4 x 2 одинарные оси		6 x 4 сдвоенных осей	4 x 2 одинарные оси	
	32 точки смазки/ 4 дозирующих модуля	28 точек смазки/ 3 дозирующих модуля	20 точек смазки/ 3 дозирующих модуля	26 точек смазки/ 4 дозирующих модуля	22 точки смазки/ 3 дозирующих модуля	14 точек смазки/ 3 дозирующих модуля
	<b>25C971</b>	<b>25C972</b>	<b>25C973</b>	<b>25C974</b>	<b>25C975</b>	<b>25C976</b>
Насос Grease Jockey 12 В пост. тока	25C990			25C990		
Магистральная секция 5,5 м/устанавливаемый комплект подключения	17S970			17S970		
Магистральная секция 3,7 м/устанавливаемый комплект подключения	17S969			17S969		
Магистральная секция 1,8 м/устанавливаемый комплект подключения	17S968 (2)	17S968 (1)	17S968 (1)	17S968 (2)	17S968 (1)	17S968 (1)
Тройник магистрали (шт.)	129759 (3)	129759 (2)	129759 (2)	129759 (3)	129759 (2)	129759 (2)
Угловой фитинг магистрали (2)	129755			129755		
Передний левый дозирующий модуль	25C854	25C854	25C857	25C858	25C858	25C849
Передний правый дозирующий модуль	25C859	25C859	25C850	25C851	25C851	25C852
Дозирующий модуль седельно-сцепного устройства	25C853	25C855	25C853	25C853	25C855	25C853
Дозирующий модуль задней оси	25C856		—	25C856		—
Угловые фитинги от 3/16" до 1/8" NPT, упаковки по 10 шт.	25C977 (3)	25C977 (3)	25C977 (2)	25C977 (3)	25C977 (2)	25C977
Прямые соединители от 3/16" до 1/8" NPT, упаковки по 10 шт.	25C978			25C978		
от 1/4"-28 SAE до 1/8" NPT (F), упаковки по 5 штук	25C979			25C979		
Монтажный кронштейн	17S107			17S107		
Кабельные стяжки, 100 шт.	17K063			17K063		
Кабельные стяжки, петлевые, 10 шт.	25C980 (3)	25C980 (2)	25C980 (1)	25C980 (3)	25C980 (2)	25C980 (1)

Вся предоставленная в данном документе информация основана на последних сведениях о продукте, доступных на момент публикации. Компания Graco оставляет за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления.

Система менеджмента качества компании Graco сертифицирована в соответствии с ISO 9001.

GRACO DISTRIBUTION BVBA Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen  
Тел.: +32 (89) 770 700 • Факс: +32 (89) 770 777 • <http://www.graco.com>

©2017 Graco Distribution BVBA 352639RU Ред. А 02/18 Только электронная версия.

Все прочие указанные торговые марки использованы с целью идентификации и являются собственностью их владельцев.

